

STELLAR

Bomba autoferrante para piscina
Self priming pump for swimming pools
Pompe auto-aspirante pour piscine

efficiency class
IE3



MAX
69dB



✓ Polipropileno + Fibra de Vidrio
Polypropylene + Fiberglass
Polypropylène + Fibre de Verre

✓ Veio em aço inox 316

Eje en acero inoxidable AISI-316
AISI-316 stainless steel shaft
Manche en acier inoxydable AISI-316

✓ Impulsor em Noryl
Impeller in Noryl
Turbine à Noryl


✓ Empanque mecânico em aço inoxidável AISI-316
Mechanical seal in stainless steel AISI-316
Garniture mécanique en acier inoxydable AISI-316

✓ Tampa prefiltro em polycarbonato
Polycarbonate prefilter cap
Bouchon de préfiltre en polycarbonate



✓ **Nova tampa "Ring lock"**
(1/4 de volta⁻¹)

New 'Ring lock' cover (1/4 of turn)



✓ **Hidráulica otimizada**
(- Ruído, - Consumo, + eficiência)

Optimised hydraulics
(- Noise, - Consumption, + Efficiency)




✓ **Nova base de apoio**
Partes metálicas isoladas do solo

suelo)
New support base
(Metal parts isolated from the ground)



✓ **Nuevas medidas disponibles**
Novas medidas disponíveis



✓ Compatible con Victoria P y Victoria P Silent




- Dupla conexão, rosca e racores
- Conexões DN 50/63
- Cesto de pré-filtro de grande tamanho
- Pintura por catáforese
- Suporte em alumínio
- Parafusos em aço inoxidável AISI-304
- Motor IE3 assíncrono a 2900 rpm (IE2 em bombas monofásicas)
- Rolamentos lubrificados para toda a vida
- Grau IP-55, Isolamento classe F

Double connection, thread and fittings
DN 50/63 connections
Large pre-filter basket
Cataphoresis painting
Aluminum support
Stainless steel screws AISI-304
IE3 Asynchronous motor at 2900 rpm
(IE2 on single-phase pumps)
Lubricated bearings for life
IP-55 Grade, Class F Insulation

Double connexion, filetage et raccords
Raccordements DN 50/63
Grand panier préfiltre
Peinture de cataphorèse
Base en aluminium
Vis en acier inoxydable AISI-304
Moteur asynchrone IE3 à 2900 tr/min
(IE2 en pompes monophasées)
Roulements lubrifiés à vie
Isolation IP-55, classe

Dados Técnicos / Technical data / Données techniques

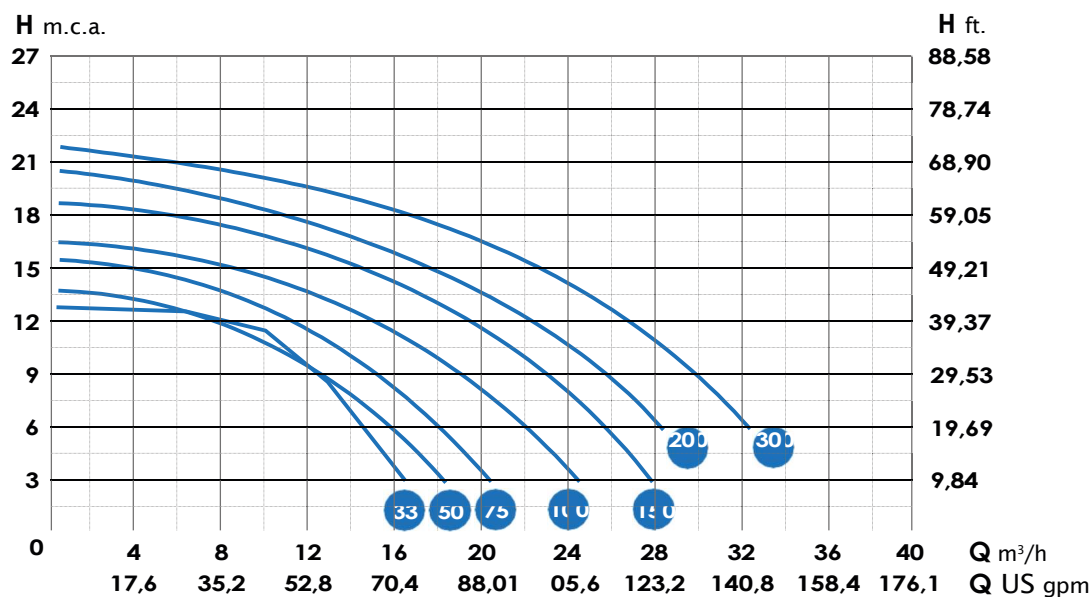

Tipo / Type	HP	KW	Cond. µF	A			Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.									
				II	III	III	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
				230	230	400	Caudal m³/h / Flow m³/h									
STELLAR 33 M				20	3,7	-	-									
STELLAR 33 T	0,33	0,25		-	-	2,6	1,5	16	14,2	12	9	5	-	-	-	-
STELLAR 50 M				20	4,2	-	-									
STELLAR 50 T	0,5	0,37		-	-	3	1,7	17,7	16	14	11,5	7,7	-	-	-	-
STELLAR 75 M				20	5	-	-									
STELLAR 75 T	0,75	0,55		-	-	3,5	2	20	18,2	16,5	14	11	6	-	-	-
STELLAR 100 M				25	5,5	-	-									
STELLAR 100 T	1	0,75		-	-	3,8	2,2	24	22	20	18	15	11	5	-	-
STELLAR 150 M				30	7,3	-	-									
STELLAR 150 T	1,5	1,1		-	-	5	2,9	27,5	25,5	23,5	21,5	19	16	12	6	-
STELLAR 200 M				40	9,2	-	-									
STELLAR 200 T	2	1,5		-	-	6	3,5	-	28,2	26,5	24,3	22	19	15,2	10,5	3
STELLAR 300 M				40	12,2	-	-									
STELLAR 300 T	3	2,2		-	-	8,6	5	-	32,5	31	29	26	23	19,5	15,2	9,8